

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Design WiFi Touch Keypad + Card IP66



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- WIFI μπουτονιέρα μιας κλήσης & Stand Alone Access Control
- Ιδανικό για διαμερίσματα AIRBNB
- **Προσθήκη / αφαίρεση κωδικού απομακρυσμένα μέσω app**
- Διαθέτει πλήκτρα αφής
- Μεταλλικό εξωτερικού χώρου IP65
- Λειτουργία κλήσης μέσω app
- Χωρητικότητα 500 χρηστών μέσω app / 1.000 χρηστών με κωδικό ή κάρτα (τοπικά)
- Αμφίδρομη επικοινωνία
- Ανάλυση 3MP, Lens 85°
- Διαθέτει 2 IR για 1m
- Δωρεάν Εφαρμογή **Tuya Smart**
- Δωρεάν ιστορικό έως 2 ημέρες στην εφαρμογή
- Συμβατές κάρτες Format: Mifare
- Διαθέτει 1 relay NC/NO με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης & μανδάλωσης (ON/OFF)
- Διαθέτει Buzzer
- Τροφοδοσία 12~18VDC
- Διαστάσεις 14.2x4.8x2.2cm

Δημιουργία Λογαριασμού στην εφαρμογή Tuya Smart.



Συνδέστε το κινητό σας στο Wi-Fi του χώρου που θέλετε να προγραμματίσετε τη συσκευή.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για δημιουργία λογαριασμού!

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού».



2. Εισάγετε το email με το οποίο θέλετε να εγγραφείτε / Επιλέξτε Εγγραφή / Πιέστε «Λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης».

09:20

Εγγραφή

Greece

Email
@hotmail.com

☒ Εγγραφή Συμφωνούν
[Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων](#)
[Συμφωνία Χρήστη](#) και [Children's Privacy Statement](#)

Λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης

3. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που σας έχει αποσταλεί στο mail που καταχωρήσατε.

09:22

Ένας Κωδικός Επαλήθευσης

8 7 8 2 5

Κωδικός επαλήθευσης έχει σταλεί στο γραμματοκιβώτιό σας: kntovasonen@gmail.com Επαναποστολή (51s)

[Didn't get a code?](#)

4. Εισάγετε τον κωδικό με τον οποίο θα συνδεθείτε στον Λογαριασμό.


09:29

Ορισμός κωδικού πρόσβασης

Κωδικός
.....

Πλήρης


5. Επιλέγοντας Go to App μεταφέρεστε στο μενού προσθήκης και επιλογής συσκευών.

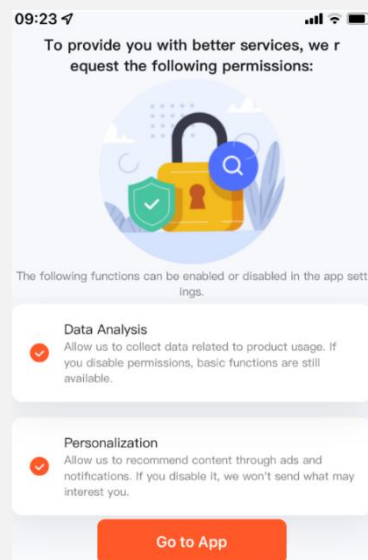



Προσθήκη Συσκευής +

Τροφοδοτήστε την συσκευή και στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή. Η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα τη συσκευή στο χώρο και εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα. Επιλέξτε **Add**.



Προσοχή! Το Bluetooth στο κινητό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσει η εφαρμογή να εντοπίσει τη συσκευή.

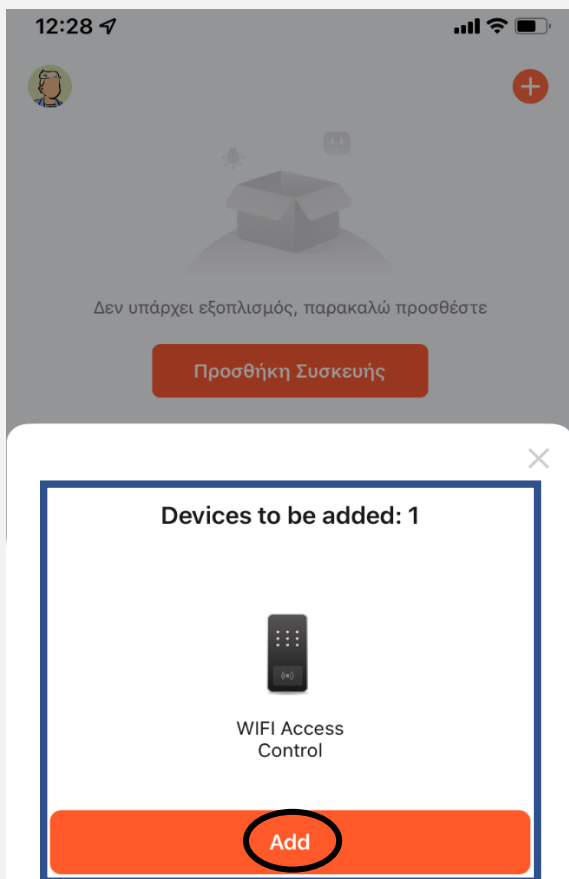

Σημείωση: Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα «Προσθήκης Συσκευής», επιλέξτε από Κύριο Μενού «Προσθήκη Συσκευής». Το σύστημα κάνει αυτόματη έναρξη εύρεσης και ζεύξης συσκευής. Επιλέξτε Add όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά.

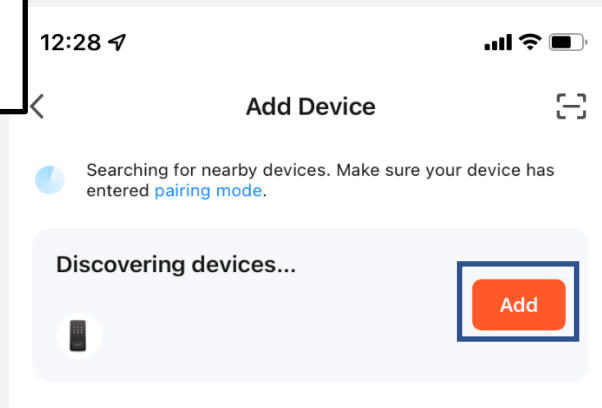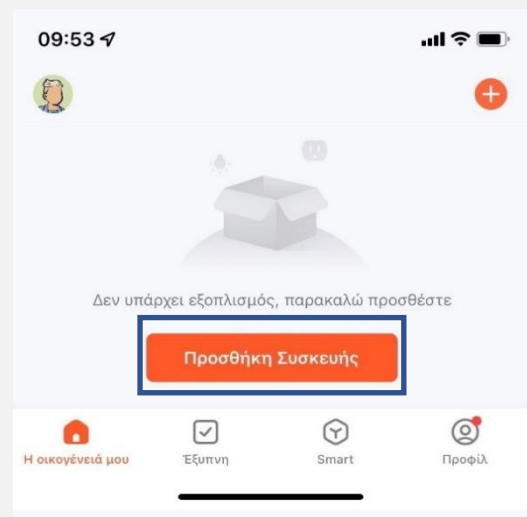


Εφόσον επιλέξετε Add ξεκινάει η διαδικασία ρύθμισης **Wifi** της συσκευής όπως βλέπετε στις παρακάτω εικόνες.

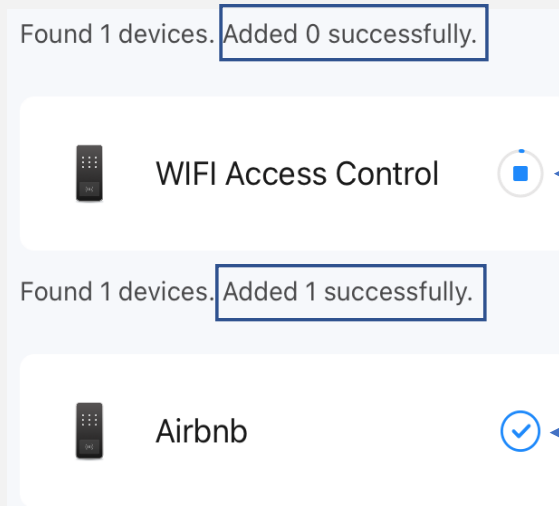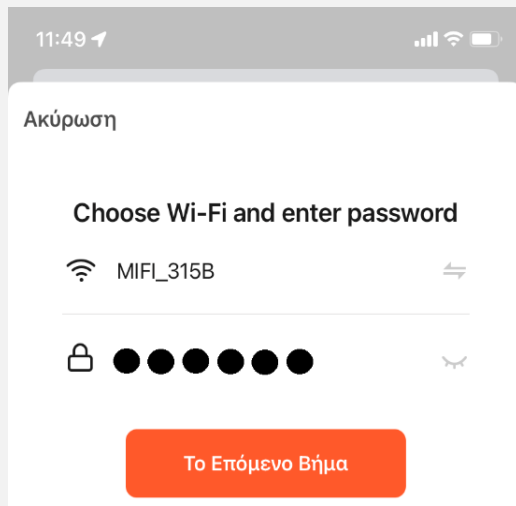


Διαδικασία σε εξέλιξη!

Επιτυχής Προσθήκη!

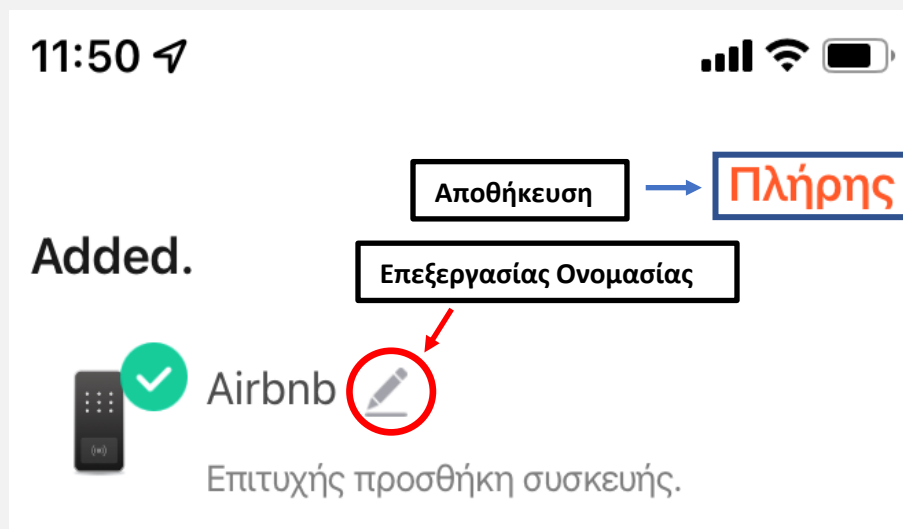

Η διαδικασία Προσθήκη Συσκευής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς!

Διαχείριση – Προγραμματισμός Συστήματος

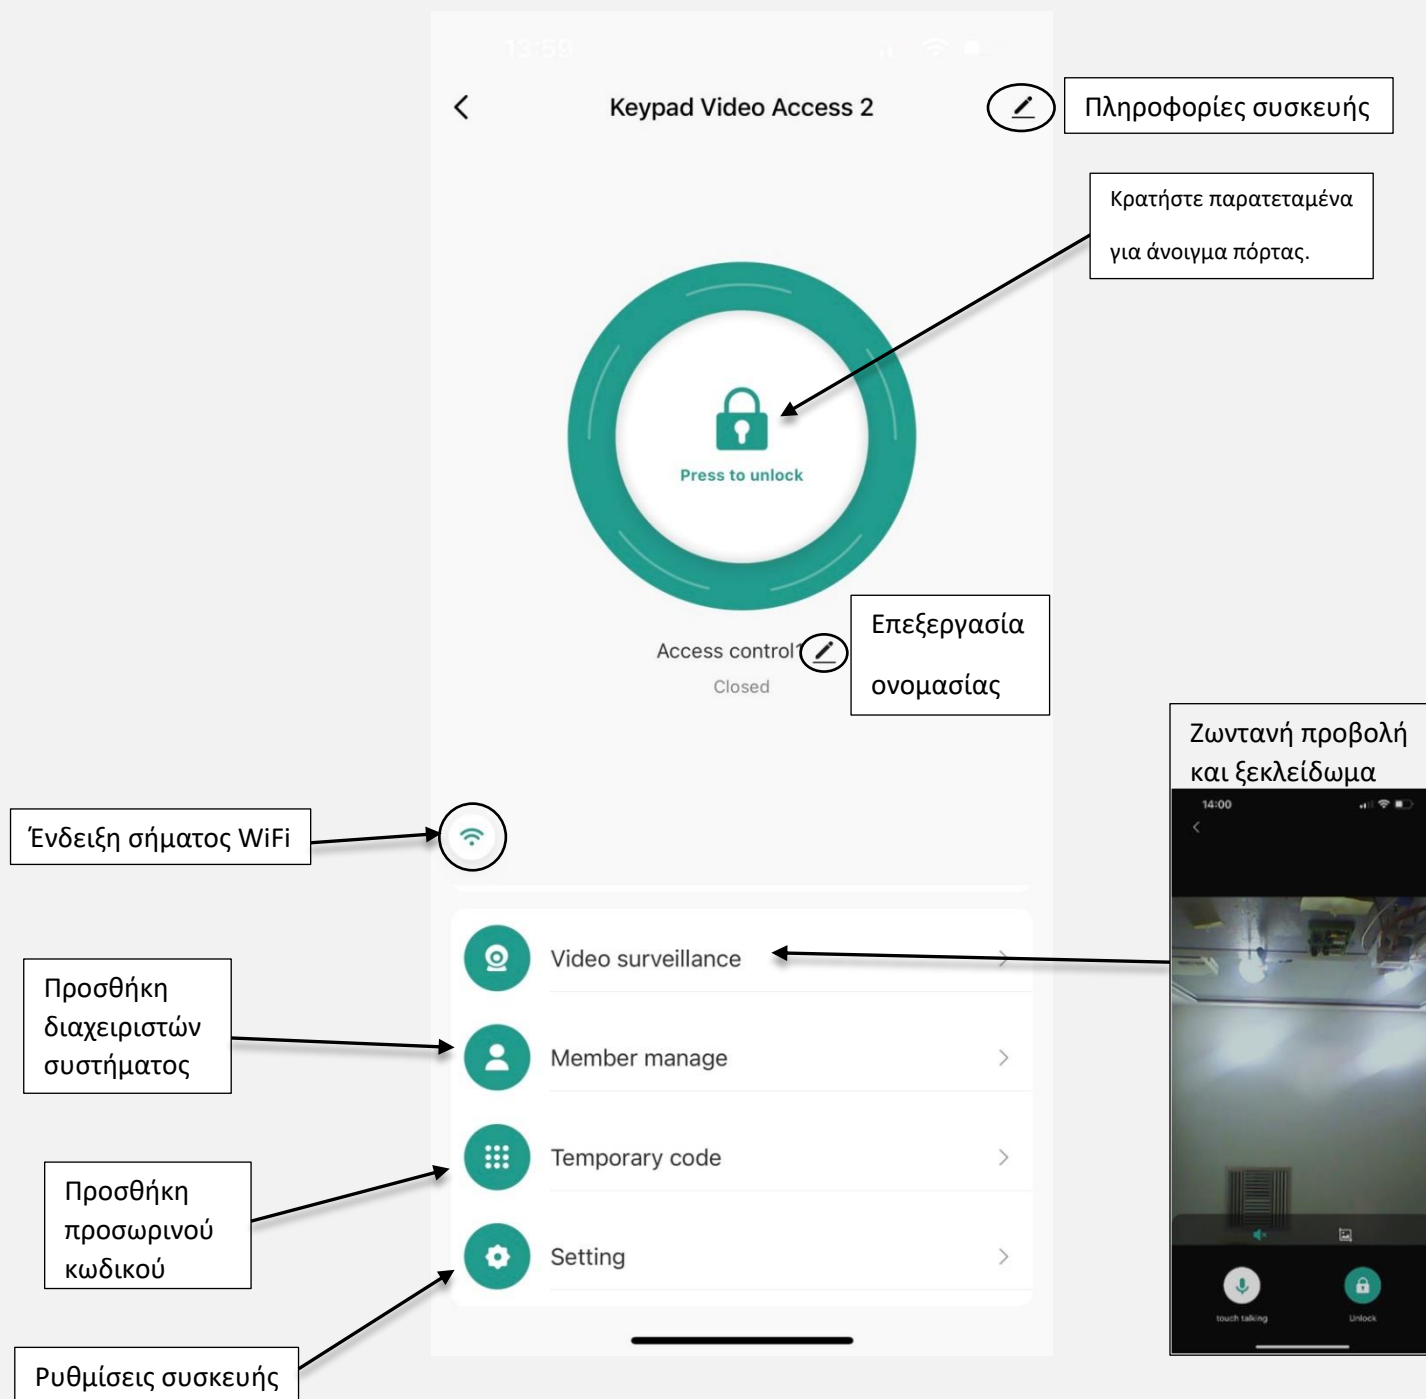

Προσθήκη Κωδικού μέσω Εφαρμογής

The screenshot shows the 'Add temporary code' screen of an application. It includes a status bar at the top with the time 08:45, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The screen has a back arrow, the title 'Add temporary code', and a 'Log reco...' link. The main form contains several sections: 'Code type' with 'Cyclicity' and 'Once' buttons; a 'Please input 6 digitals code' section with a randomly generated code '1 5 2 3 4 7' and a 'Copy' button; 'Code name' set to 'TEST'; 'Effective date' and 'Expiry date' fields with timestamps; a 'Repeat' toggle switch; 'Start time' and 'End time' fields; and a 'Hμέρες ενεργοποίησης Χρονοδιαγράμματος' section with day selection buttons (Sun, Mon, Tus, Wed, Thu, Fri, Sat). A large green 'Save' button is at the bottom.

Cyclicity: Δημιουργία χρήστη προγραμματιζόμενης διάρκειας.

Εισάγετε τον κωδικό που επιθυμείτε ή επιλέξτε Randomly generated για δημιουργία κωδικού αυτόματα από το σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης χρήστη.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση χρονοδιαγράμματος

Ημέρες ενεργοποίησης Χρονοδιαγράμματος

Αρχείο Καταχωρημένων Κωδικών.

Once: Δημιουργία Χρήστη μιας ενεργοποίησης εντός 6 ωρών.

Εισάγετε το όνομα του χρήστη

Ημερομηνία και Ώρα απενεργοποίησης χρήστη.

Χρόνος Έναρξης / λήξης χρονοδιαγράμματος.

Αποθήκευση

Αφού Επιλέξετε Save (Αποθήκευση) εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

The screenshot shows a mobile app interface for adding a temporary code. At the top, the status bar shows the time 08:45 and signal/battery icons. The app header includes a back arrow, the title 'Add temporary code', and a 'Log reco...' link. The main content area displays a large code '152347'. Below the code, there are four rows of information: 'Code name' (TEST), 'Effective time' (2022/04/01 08:44), 'Invalid time' (2022/04/02 13:44), and 'Repeat' (Every Sun, Mon, Tue, Wes, Thu 08:00-20:00). A blue bracket on the right groups these rows under the label 'Πληροφορίες Κωδικού'. Below the information, there are two buttons: a green 'Done' button and a grey 'Share' button. A blue arrow points from the 'Done' button to a label 'Επιβεβαίωση'. The 'Share' button is circled in blue, and a blue arrow points down from it to a sharing menu. The sharing menu contains three options: 'Message' (with an envelope icon), 'Email' (with an envelope icon), and 'Copy' (with a document icon). A 'More' option with three dots is also present. A black box with white text 'Τρόποι αποστολής πληροφοριών κωδικού στο χρήστη!' is overlaid on the sharing menu. At the bottom of the screen, there is a 'Cancel' button and a 'Ακύρωση' button. A blue arrow points from the 'Ακύρωση' button to the 'Cancel' button.

08:45 ↗

◀ Add temporary code Log reco...

152347

Code name TEST

Effective time 2022/04/01 08:44

Invalid time 2022/04/02 13:44

Repeat Every Sun, Mon, Tue, Wes, Thu 08:00-20:00

Done

Share

Message Email Copy

More

Τρόποι αποστολής πληροφοριών κωδικού στο χρήστη!

Cancel

Ακύρωση

Πληροφορίες Κωδικού

Επιβεβαίωση

Η Προσθήκη Κωδικού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς!

Log Record (Αρχείο Καταχωρημένων Κωδικών)

14:40

<

Log record

Test 2

Effecting

2022/04/04 14:39-2022/06/04 14:39

TEST

Effecting

2022/04/04 11:57-2022/04/05 11:57 Every Sun、Mon、Tue、
Wes、Thu 08:00-20:00

Ineffective temporary code >

Διαγραφή Κωδικού

→

Delete

←

Edit

←

Επεξεργασία Χρονικών Ορίων Κωδικού

→

Rename

←

Μετονομασία

→

Cancel

←

Confirm

←

Επιβεβαίωση

→

Ακύρωση

Κρατώντας παρατεταμένα την ονομασία του κωδικού εμφανίζεται το παρακάτω μενού .



Setting (Ρυθμίσεις)

10:37

< Setting

Remote unlock setting

Permission settings

Permission all >

Automatic lock

Auto lock time

3s >

Alarm time

0min >

Key volume

Key volume low >

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση απομακρυσμένης απελευθέρωσης πόρτας

Επιλογή πρόσβασης χρηστών στο μενού ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος μετά το πέρας του χρόνου που έχετε ορίσει.

Δεν χρησιμοποιείται

Ρύθμιση έντασης ήχου πλήκτρων

Τοπικός Προγραμματισμός

1. Ορισμός Κύριου Κωδικού

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο μενού προγραμματισμού	* κύριος κωδικός # (εργοστασιακός κύριος κωδικός 123456)
Αλλαγή κύριου κωδικού	0 - νέος κωδικός - # επαναλάβετε το νέο κωδικό - # (τουλάχιστον 6 ψηφία)
Έξοδος από προγραμματισμό	*

2. Προγραμματισμός λειτουργίας

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο Μενού προγραμματισμού	*κύριος κωδικός#
Λειτουργία Standalone/ Λειτουργία Controller ή Λειτουργία Reader Wiegand	77# (εργοστασιακή λειτουργία) 78#
Έξοδος από προγραμματισμό	*

3. Εισαγωγή Χρηστών με Κάρτα ή Tag

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο μενού προγραμματισμού	*κύριος κωδικός#
Εισαγωγή χρήστη με ID χρήστη	Πιέστε 1 (Εισάγετε ID)# (Ανάγνωση Κάρτας)#
Έξοδος από προγραμματισμό	*

4. Εισαγωγή Χρηστών με Κωδικό

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο μενού προγραμματισμού	*κύριος κωδικός#
Εισαγωγή χρήστη με ID χρήστη	Πιέστε 1 (εισάγετε ID)# (εισάγετε κωδικό)#
Έξοδος από προγραμματισμό	*

5. Διαγραφή Χρηστών

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο μενού προγραμματισμού	*κύριος κωδικός#
Εισάγετε το ID χρήστη	Πιέστε 2 (εισάγετε ID)#
Διαγραφή όλων των χρηστών	Πιέστε 2 κύριο κωδικό #
Έξοδος από προγραμματισμό	*

6. Ορισμός Λειτουργίας Πρόσβασης

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο μενού προγραμματισμού	*κύριος κωδικός#
Πρόσβαση μόνο με κάρτα	41#
Πρόσβαση μόνο με κωδικό	42#
Πρόσβαση με κάρτα ή κωδικό	44# (εργοστασιακή ρύθμιση)
Έξοδος από προγραμματισμό	*

7. Ρύθμιση Λειτουργία Relay (Ρελε)

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο Μενού προγραμματισμού	*κύριος κωδικός#
Με χρόνο (κ' ορισμός χρόνου)	3 (1~99)# 1~99 δευτερόλεπτα. (εργοστασιακά είναι 5 δευτερ.) 30#
ON / OFF	
Έξοδος από προγραμματισμό	*

8. Ενεργοποίηση Οπτικών και Ηχητικών ενδείξεων

Βήματα Προγραμματισμού	Τρόπος Εκτέλεσης
Μπείτε στο μενού προγραμματισμού	*Κύριος κωδικός#
Απενεργοποίηση ήχου Ενεργοποίηση ήχου	70# 71# (εργοστασιακή ρύθμιση)
Έξοδος από προγραμματισμός	*

9. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων και προγραμματισμός Κύριας Κάρτας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατήστε πατημένο το μπουτόν εξόδου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ενώ κρατάτε παρατεταμένα το μπουτόν, θα ακούσετε 2 μπιπ. Απελευθερώστε το μπουτόν εξόδου, το Led γίνεται κίτρινο, στη συνέχεια περάστε την κάρτα που θέλετε να προγραμματίσετε ως Κύρια. Το led γίνεται κόκκινο, η διαδικασία επαναφοράς έχει επιτευχθεί επιτυχώς.

Σημείωση: Εάν δεν προσθέσετε καινούρια κύρια κάρτα πρέπει να κρατήσετε το μπουτόν εξόδου τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την παλιά κάρτα.

Προσοχή!: Οι χρήστες δεν διαγράφονται μετά την επαναφορά.

10. Χρήση Κύριας Κάρτας

Προσθήκη κ' Διαγραφή Χρηστών με Κύρια Κάρτα	
Προσθήκη κάρτας ή κωδικού	1.Ανάγνωση κύριας κάρτας. 2.Εισάγετε κωδικό ή ανάγνωσης κάρτας χρήστη #. (επαναλάβετε το βήμα 2 για επιπλέον χρήστες) 3.Ανάγνωση κύριας κάρτας (ξανά).
Διαγραφή κάρτας ή κωδικού	1. Ανάγνωση κύριας κάρτας (2 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα) 2. Εισάγετε κωδικό ή ανάγνωσης κάρτας χρήστη #. (επαναλάβετε το βήμα 2 για επιπλέον χρήστες) 3.Ανάγνωση κύριας κάρτας (ξανά).

11. Πίνακας Αντιστοιχίας Καλωδίων

Κόκκινο	Τροφοδοσία 12-18V DC
Μαύρο	GND
Μπλε	Normally Open Relay (N.O.)
Καφέ	Common
Γκρί	Normally Close Relay (N.C.)
Κίτρινο	Σύνδεση Μπουτόν Εξόδου
Πράσινο	Data 0 / Wiegand Output
Άσπρο	Data 1 / Wiegand Output